

Коммерческое предложение От 08.06.26


Эпоксидное покрытие паркинга,
-2 этаж, -1 этаж и пандус

Здравствуйте!

Наша компания «Полимер Монтаж» занимается устройством наливных полов более 5 лет.

Фирма базируется в городе Москва. Безупречное качество и добросовестное отношение к своему делу позволило нам расшириться и выйти на рынке соседних областей. Используя только высококачественные материалы и работая по передовым технологиям, мы уверенно выходим на лидирующие позиции в сфере устройства полимерных промышленных полов.

Немаловажную роль играет и тот фактор, что в последние годы потребители оценили достоинство полимерного напольного покрытия.

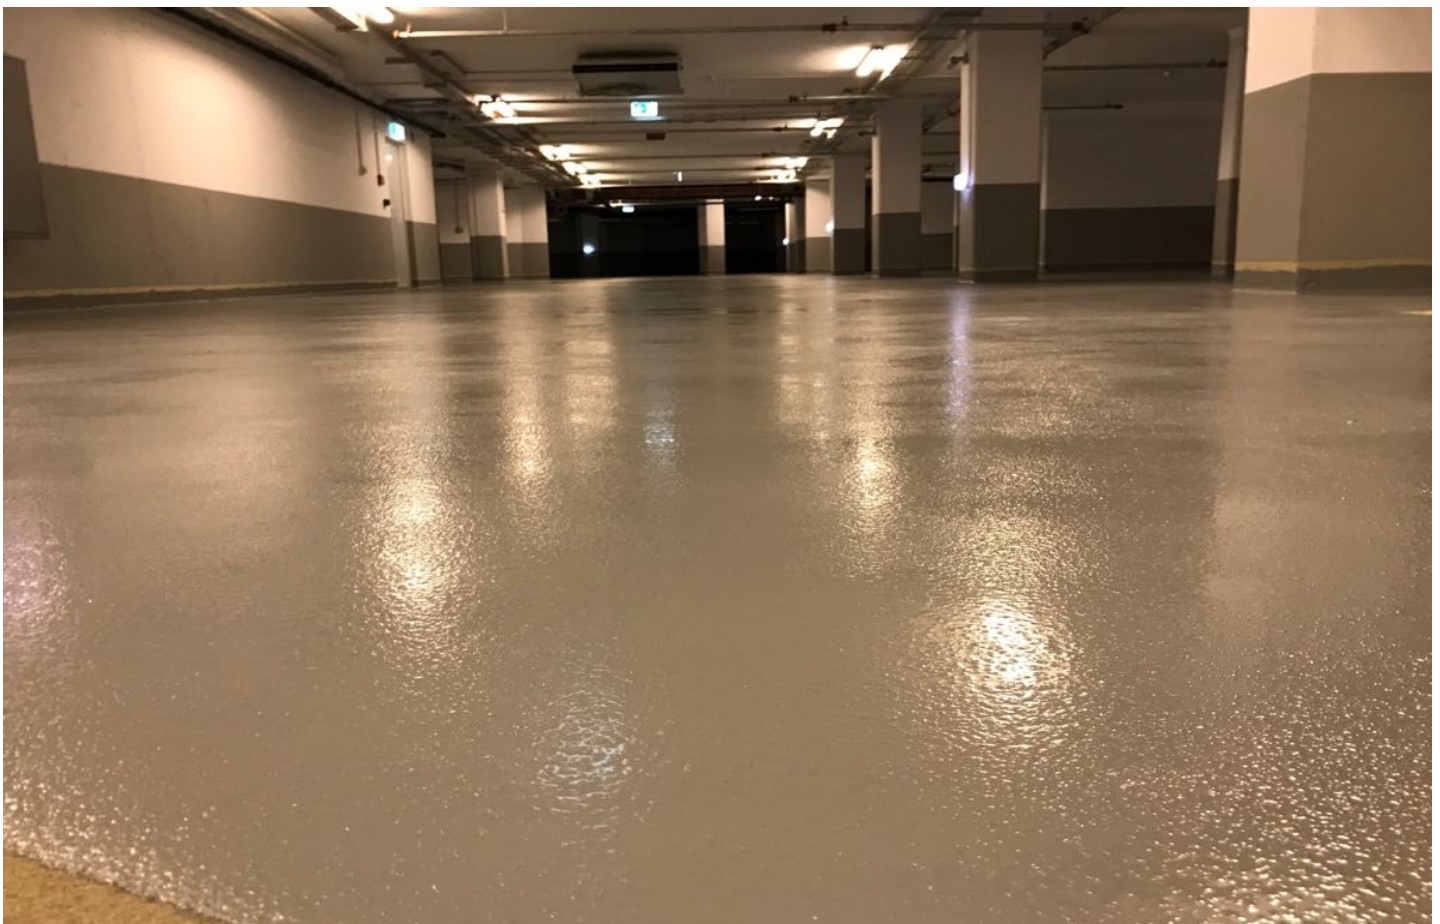

Эпоксидное покрытие с кварцевым песком

Основными **преимуществами** полимерных покрытий являются:

1. высокая механическая и абразивная стойкость, в том числе к ударным нагрузкам;
2. декоративный вид покрытия;
3. высокая стойкость к истиранию;
4. бесшовность покрытия – предотвращает накопление грязи в швах;
5. стойкость к ультрафиолетовому излучению;
6. высокое противоскольжение;
7. высокий уровень гигиеничности;
8. простота обслуживания и ухода (можно использовать любые моющие средства);
9. высокие гидроизоляционные свойства.
10. образуют ровную, матовую, монолитную поверхность абсолютно без пыли;
11. экологическая и противопожарная безопасность – полы не токсичны, не возгораются, не несут скрытой опасности, все компоненты не горючи.

Для Вашего объекта предлагаем Вам кварценополненное полимерное покрытие из эпоксидного материала, с применением кварцевого песка. Кварцевый песок позволяет достичь высокой стойкости покрытия к истиранию, толщина покрытия будет достигать 3мм.

Кварценополненное покрытие

Кварценополненные промышленные покрытия востребованы в помещениях с транспортными и механическими нагрузками. Максимальную эффективность система проявляет в пищевой, фармацевтической, химической промышленности, на предприятиях торговли и машиностроения, в производственных цехах, на стоянках, в гаражах. Благодаря использованию кварцевого песка система обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

Этапы выполнения работ:

1. Подготовка основания – шлифовка.
2. Обеспыливание бетонного основания.
3. Локальный ремонт поврежденных участков пола, сколов, ям и выбоин с использованием эпоксидного грунта и кварцевого песка
4. Нанесение грунтовки глубокого проникновения, для обеспечения адгезии бетонного слоя с полимерным составом.
5. Нанесение промежуточного полимерного слоя.
6. Посыпка поверхности кварцевым песком.

7. Обеспыливание поверхности
8. Нанесение промежуточного полимерного слоя.
9. Нанесение финишного покрытия.

В качестве производителя материала можем Вам предложить российского производителя Макромер, отличный вариант в соотношении цена/качество, хорошо зарекомендовавший себя у наших заказчиков.

Стоимость на -2 этаж паркинга

Стоимость материалов на 7319 м2 составит:

Материал	Упаковка (кг)	Расход в кг	Цена за 1 кг	Сумма в руб.
Грунтовка двухкомпонентная Макромер ЭД	20	3675	720,00	2 646 000,00
Двухкомпонентный эпоксидный наливной пол Макромер Элад ЭД	25	27100	570,00	15 447 000,00
Кварцевый песок фракцией 0,3-0,8	50	43100	30,00	1 293 000,00
Транспортные расходы и вывоз мусора				320 000,00
ИТОГО стоимость материалов				19 706 000,00

Таблица стоимости работ на м2. Для площади 7319м2

<u>Наименование</u>	<u>Стоимость за м2 руб.</u>
Подготовка основания – шлифовка и фрезеровка	<u>200 руб.</u>
Обеспыливание бетонного основания	<u>50 руб.</u>
Нанесение грунтовки глубокого проникновения, для обеспечения адгезии бетонного слоя с эпоксидным составом	<u>50 руб.</u>
Нанесение промежуточного слоя	<u>200 руб.</u>
Обеспыливание основания	<u>50 руб.</u>
Нанесение финишного слоя	<u>300 руб.</u>

Итого за м2	<u>850 руб.</u>
-------------	-----------------

Стоимость работ по устройству эпоксидного покрытия, составит: 6 221 150 рублей.

Итого стоимость под ключ, для устройство эпоксидного покрытия -2 этажа, для площади 7319м2, толщиной 3 мм, составит: 25 917 500 рублей без НДС.

Стоимость на -1 этаж паркинга

Стоимость материалов на 8000 м2 составит:

Материал	Упаковка (кг)	Расход в кг	Цена за 1 кг	Сумма в руб.
Грунтовка двухкомпонентная Макромер ЭД	20	4000	720,00	2 880 000,00
Двухкомпонентный эпоксидный наливной пол Макромер Элад ЭД	25	29600	570,00	16 872 000,00
Кварцевый песок фракцией 0,3-0,8	50	47200	30,00	1 416 000,00
Транспортные расходы и вывоз мусора				380 000,00
ИТОГО стоимость материалов				21 548 000,00

Таблица стоимости работ на м2. Для площади 8000м2

<u>Наименование</u>	<u>Стоимость за м2 руб.</u>
Подготовка основания – шлифовка и фрезеровка	<u>200 руб.</u>
Обеспыливание бетонного основания	<u>50 руб.</u>
Нанесение грунтовки глубокого	<u>50 руб.</u>

проникновения, для обеспечения адгезии бетонного слоя с эпоксидным составом	
Нанесение промежуточного слоя	<u>200 руб.</u>
Обеспыливание основания	<u>50 руб.</u>
Нанесение финишного слоя	<u>300 руб.</u>
Итого за м2	<u>850 руб.</u>

Стоимость работ по устройству эпоксидного покрытия, составит: 6 800 000 рублей.

Итого стоимость под ключ, для устройство эпоксидного покрытия -1 этажа, для площади 8000м2, толщиной 3 мм, составит: 28 348 000 рублей без НДС.

Стоимость на пандусы.

Стоимость материалов на 1000 м2 пандусы, толщиной 5мм, составит:

Материал	Упаковка (кг)	Расход в кг	Цена за 1 кг	Сумма в руб.
Грунтовка двухкомпонентная Макромер ЭД	20	500	720,00	360 000,00
Двухкомпонентный эпоксидный наливной пол Макромер Элад ЭД	25	5500	570,00	3 135 000,00
Кварцевый песок фракцией 0,3-0,8	50	8000	30,00	240 000,00
Транспортные расходы и вывоз мусора				120 000,00
ИТОГО стоимость материалов				3 855 000,00

Таблица стоимости работ на м2. Для площади 1000м2

<u>Наименование</u>	<u>Стоимость за м2 руб.</u>
Подготовка основания – шлифовка и фрезеровка	<u>200 руб.</u>
Обеспыливание бетонного основания	<u>50 руб.</u>
Нанесение грунтовки глубокого проникновения, для обеспечения адгезии бетонного слоя с эпоксидным составом	<u>100 руб.</u>
Нанесение промежуточного слоя	<u>100 руб.</u>
Нанесение промежуточного слоя	<u>200 руб.</u>
Обеспыливание основания	<u>50 руб.</u>
Нанесение финишного слоя	<u>208 руб.</u>
Итого за м2	<u>908 руб.</u>

Стоимость работ по устройству эпоксидного покрытия, составит: 908 000 рублей.

Итого стоимость под ключ, для устройство эпоксидного покрытия пандусов, для площади 1000м2, толщиной 5 мм, составит: 4 763 000 рублей без НДС.

Материал изготавливается производителем в течение 7 рабочих дней.


В стоимость включено устройство разметки.


Гарантия на работы 5 лет.

Срок проведения работ 60 рабочих дней.


Список объектов, ранее выполненных с применением эпоксидного наливного пола с кварцевым песком —

1. Гостиница Хаятт Редженси, Петровский парк.

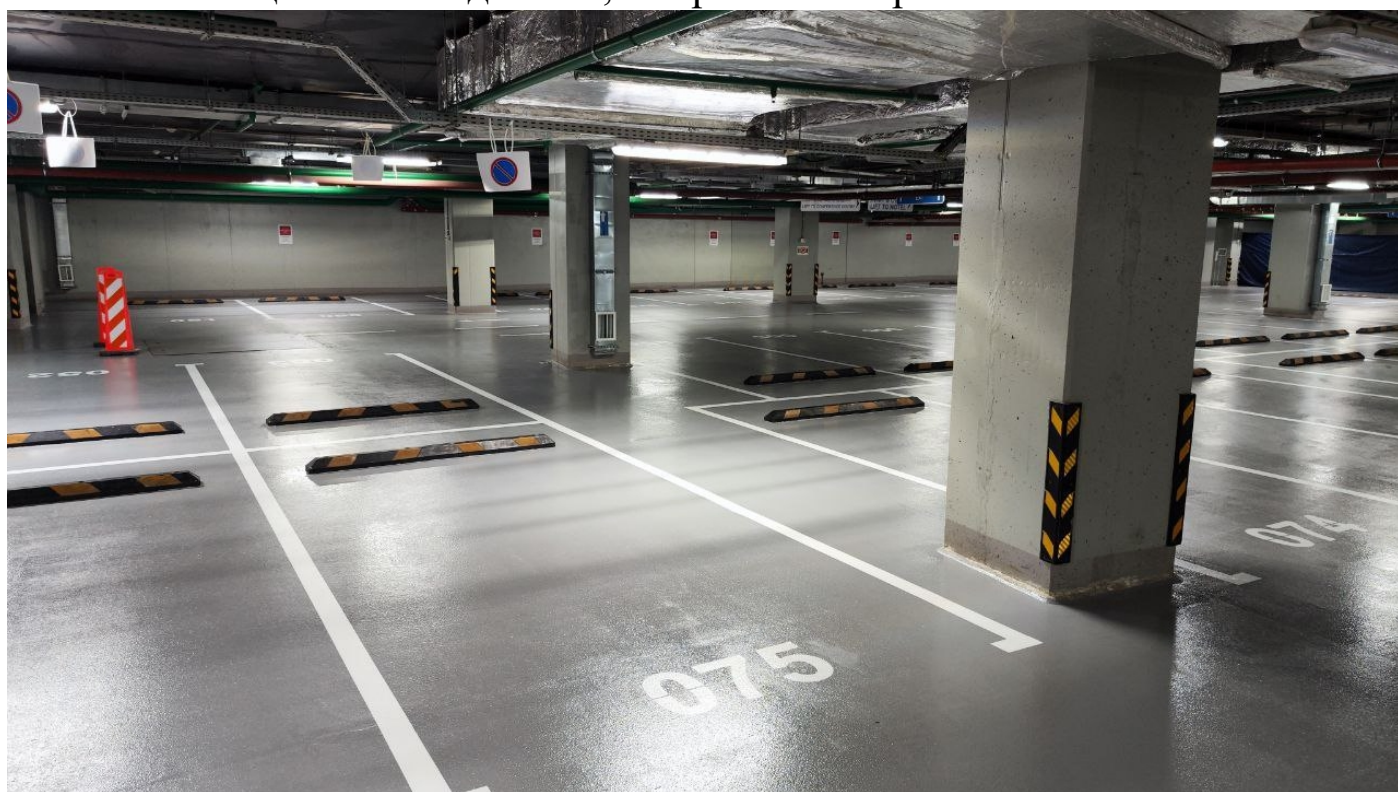

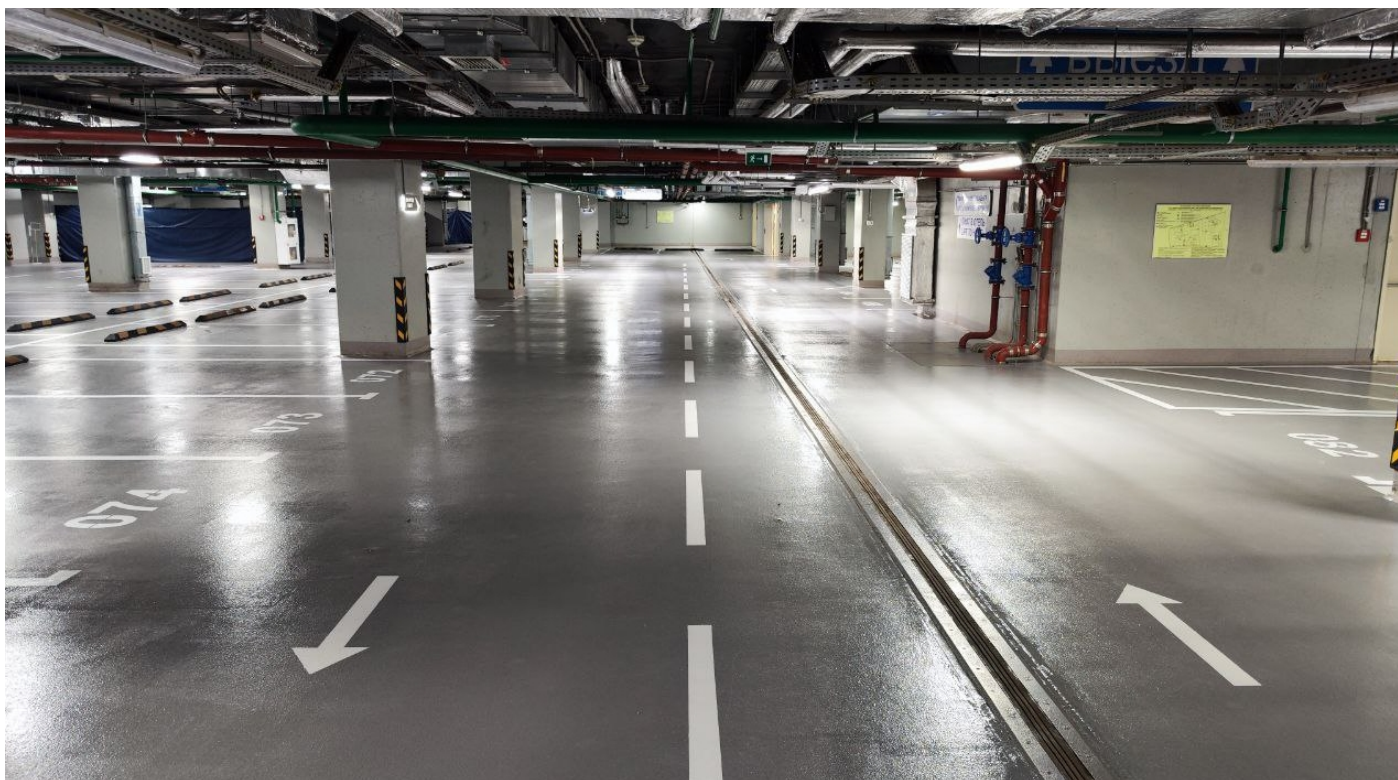

2. ТСЖ «Новый Атом» ул. Демьяна Бедного 4к4.

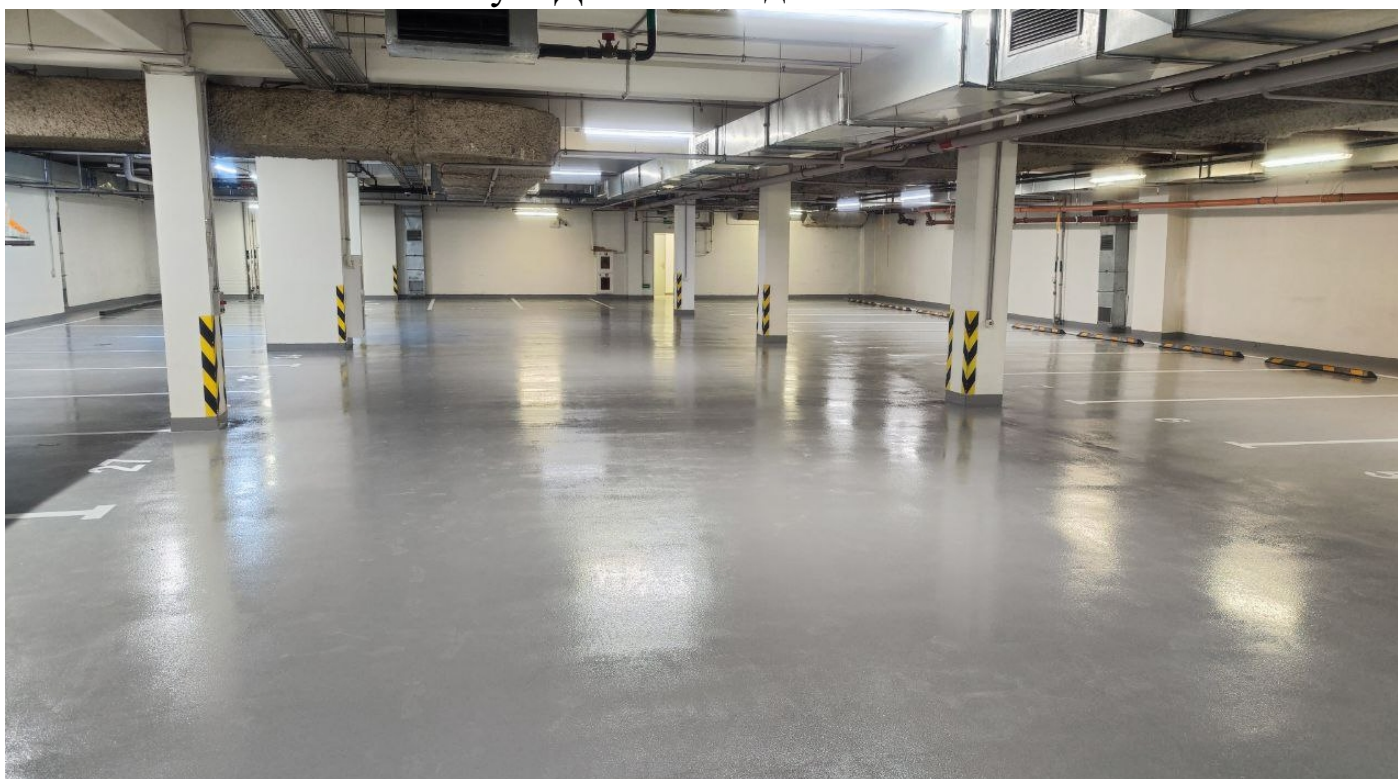

3. Бизнес центр «Лесной» 4-ый лестной переулок 13.

